SILVYN® EF

Применение
С испытаниями по VDE ASF (AS = высокие раздавливающие усилия, F = не распространяющий горение). Особо гибкая стандартная конструкция для обычного применения. Стойкие к неагрессивным смазочным маслам и жирам.

Подходящие резьбовые соединения для рукавов:
SILVYN® ADG/AMG-M IP 67
SILVYN® ADHW/AMHW-M IP67
SILVYN® ADW/AMW-M IP 67
SILVYN® FDG IP 67
SILVYN® FDHW IP 67
SILVYN® FDW IP 67
SILVYN® TB-E
См. также таблицу подбора SILVYN® HDTL
Sealtite® = зарегистрированная торговая марка фирмы Anamet Europe B.V.

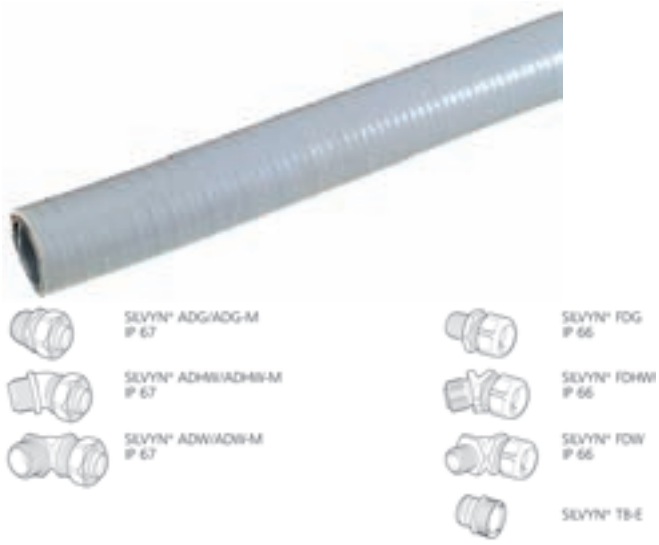

SILVYN® OR

Применение
Является конструктивным аналогом версии EF, но со специальной защитной наружной оболочкой из ПВХ, повышенной стойкости к маслам, жирам и особенно к агрессивным смазочно-охлаждающим эмульсиям.

Подходящие резьбовые соединения для рукавов:
SILVYN® ADG/AMG-M IP 67
SILVYN® ADHW/AMHW-M IP67
SILVYN® ADW/AMW-M IP 67
SILVYN® FDG IP 67
SILVYN® FDHW IP 67
SILVYN® FDW IP 67
SILVYN® TB-E
См. также таблицу подбора SILVYN® HDTL
Sealtite® = зарегистрированная торговая марка фирмы Anamet Europe B.V.

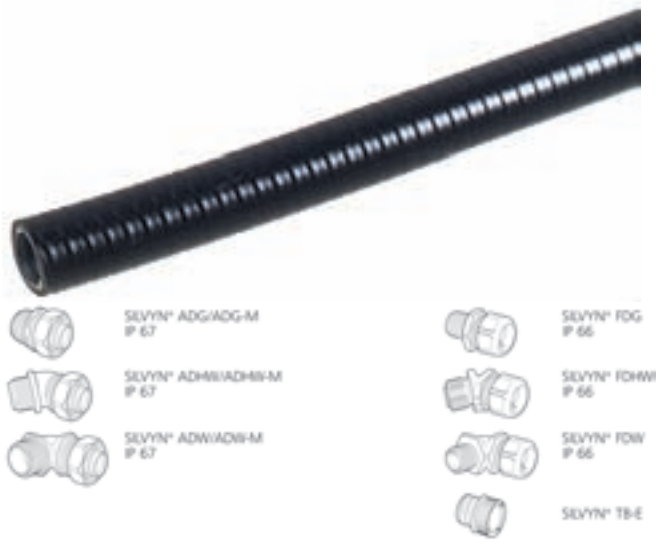

Технические данные

по запросу
SILVYN® EF
большие длины на барабанах, поставляются бухты 10 м
SILVYN® OR
поставка в бухтах по 10 м

Поставляемые цвета
SILVYN® EF
серый
SILVYN® OR
черного цвета

Материал
SILVYN® EF
Металлические с ПВХ оболочкой
SILVYN® OR
Внутри металлический сердечник с ПВХ оболочкой

Температурный диапазон
SILVYN® EF
-25 °C до + 70 °C
кратковременно до +90°C
SILVYN® OR
-20°C до +100°C
кратковременно до + 120°C

Номер артикля	Обозначение, размер в дюймах	Внутренний Ø / наружный Ø в мм	Радиус изгиба в мм	Упаковка бухты в м
	SILVYN® EF			
61722240	5/16”	10,1/14,4	65	50
61712470	3/8”	12,6/17,8	85	75
61712480	1/2”	16,0/21,1	110	60
61712490	3/4”	21,0/26,4	140	50
61712500	1.”	26,5/33,1	170	30
61712510	1 1/4”	35,1/41,8	215	30
61712520	1 1/2”	40,3/47,8	250	15
61712530	2.”	51,6/59,9	300	15
	SILVYN® OR			
61712840	3/8”	12,6/17,8	85	75
61712850	1/2”	16,0/21,1	110	60
61712860	3/4”	21,0/26,4	140	50
61712870	1.”	26,5/33,0	170	30
61712880	1 1/4”	35,1/41,8	215	30
61712890	1 1/2”	40,3/47,8	250	15
61712900	2.”	51,6/59,9	300	15